

ITALIAN  MASTERY

**san  
marco**   
SISTEMI VERNICIANTI PER L'EDILIZIA

---

*Decorativi*

ДЕКОРАТИВНАЯ СЕРИЯ ПРОДУКТОВ  
ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ И ФАСАДОВ





## О ЗАВОДЕ «САН МАРКО РУССИЯ»

«San Marco Group» - это группа промышленных предприятий по производству и продаже красок и декоративных покрытий для профессионального строительства, насчитывает 11 производственных площадок в различных странах мира, управляет портфелем из 7 брендов.

Начало истории семейной компании началось более 80 лет назад с открытия склада в 1937 году в г. Тревизо (Италия). Под руководством семьи Тамбурини-Джеремия компания выросла до образцового производства в сфере лакокрасочных материалов для профессионального строительства не только в Италии, получила признание во всем мире как производитель высококачественных материалов для декорирования, экспортируя свою продукцию в более чем 100 стран мира.

Открытие в 2018 году завода «San Marco» в России позволяет компании удовлетворять потребности российского рынка отделочных материалов. При оснащении производства был использован весь многолетний опыт группы компаний «San Marco Group», воплощенный в реализацию инновационных решений. Линия завода Сан Марко Россия, включает широкую гамму материалов, изобретенных в Италии, которые отвечают современным требованиям по охране окружающей среды.

### Ассортимент включает в себя:

- интерьерные краски
- фасадные краски
- фасадные штукатурки
- грунты
- декоративные краски



Компания предоставляет потребителям широкий выбор решений по отделке, декорированию и защите внутренних и внешних поверхностей, подготовке и укреплению основания стен при помощи материалов высочайшего качества. Качество, обусловлено выбором **наилучшего европейского сырья и применением передовых технологий** для достижения наилучших эстетических и эксплуатационных характеристик. Продукция компания – гарантия надежности и безопасности.



Компания «Сан Марко Россия» сосредоточена на производстве красок широкого потребления в сфере профессионального строительства. Производственная площадка «San Marco» в России в особой экономической зоне города Людиново, Калужской области. Общая площадь производственного участка составляет 15 000 м<sup>2</sup>. При оснащении Российского производства был использован весь многолетний опыт группы компаний «San Marco Group», воплощенный в реализацию последних, инновационных решений.

Декоративные материалы Италии, уникальный опыт накопленный традициями мастеров – лучшее решение для воплощения Ваших творческих идей.

**УМЕНИЕ ДЕЛАТЬ НАСТОЯЩЕЕ  
ИТАЛЬЯНСКОЕ КАЧЕСТВО**

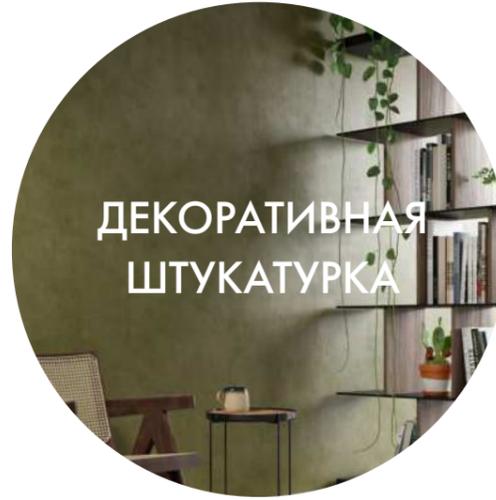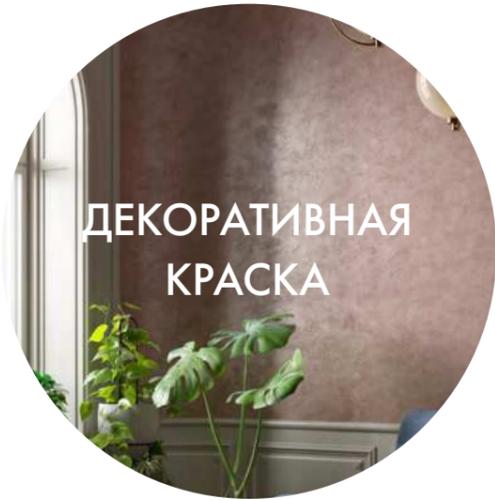

**ПОКРЫТИЕ С ЭФФЕКТОМ «ШЕЛК»**



Cadoro 9 стр.



Cavenier 11 стр.



Cadoro Velvet 13 стр.



Sagredo 15 стр.

**ПОКРЫТИЕ С ЭФФЕКТОМ «ПЕСОК»**



MarcoPolo Luxury 17 стр.



Fontego 19 стр.

**ИНТЕРЬЕРНАЯ КРАСКА  
Paeninsula**



Ultramatt 21 стр.



Eggshell 23 стр.

**АКРИЛОВАЯ ШТУКАТУРКА**



Materica 27 стр.



Stucco Veneziano 29 стр.

**ИЗВЕСТКОВАЯ ШТУКАТУРКА**



Intonachino Minerale 31 стр.



Marmorino Classico 33 стр.



Velature 37 стр.



Decorfilm 39 стр.

**ГРУНТЫ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ**



Interofis 42 стр.



Nanofis 43 стр.

**ГРУНТЫ ПИГМЕНТИРОВАННЫЕ**



Colorquarz Primer 44 стр.



Tintofis 45 стр.

**КРАСКА - ОСНОВА**



Fondecor 46 стр.



## ЧТО ТАКОЕ ДЕКОРАТИВНАЯ КРАСКА?

Декоративная краска – это специальный состав для финишной отделки стен и потолков. Основное назначение – придать уникальный эстетический вид поверхности с высокими эксплуатационными характеристиками.

## ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Индивидуальное покрытие с уникальной фактурой и цветом материала. Невозможно повторить совершенно одинаковое нанесение – ручная работа.
- Декоративное покрытие не имеющее шов. Легко реставрируется в случае повреждения.
- Высокие эксплуатационные свойства: влагостойкость, паропроницаемость (исключает появление микроорганизмов как грибок/плесень), не впитывает запахи.
- Экологическая чистота продукта: полная безопасность Вашего помещения с заботой об окружающей среде.

## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Важный этап работы с декоративными красками – подготовка поверхности.

Перед нанесением удостоверьтесь, что поверхность должным образом обработана, отшпаклевана, высушена и выровнена до надлежащего уровня. грунтовку, соответствующую обрабатываемой поверхности (внутренняя или наружная). В зависимости от желаемого эстетического эффекта нанести декоративный материал (краска или штукатурка) на подготовленную поверхность.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Наносится на новую и старую штукатурку.
- Бетонные поверхности.
- Поверхность из гипса, гипсокартона.
- Поверхности со старой краской на минеральной или органической основе, просушенные, не осыпающиеся, плотные, впитывающие и правильно подготовленные.
- Различные минеральные строительные смеси, при условии, что они впитывающие.


## ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ.

Продукт не замораживать.

Максимальная температура хранения материала: +30°C

Минимальная температура хранения: +5°C

Срок хранения материала составляет 2 года при условии хранения в закрытых оригинальных упаковках при соблюдении надлежащих правил хранения и температурного режима.

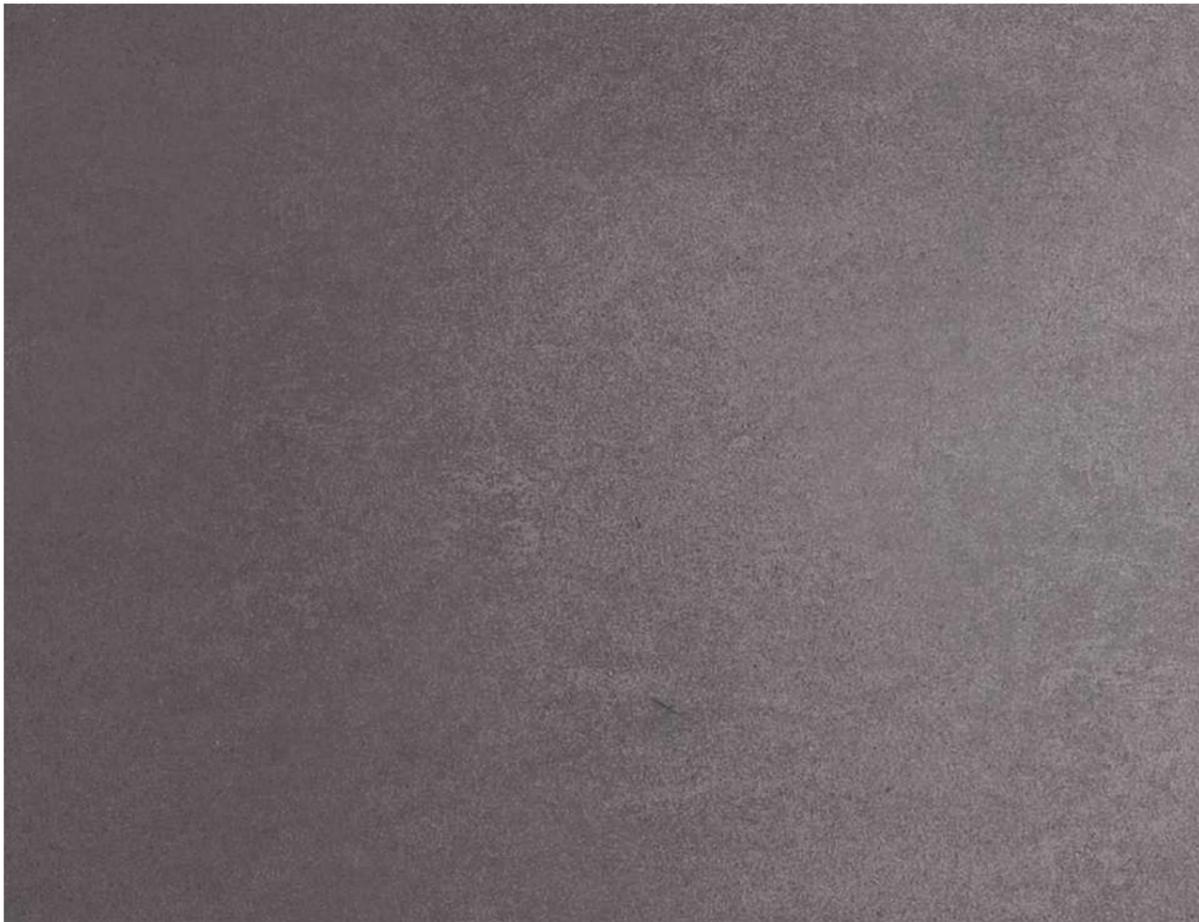

## ДЕКОРАТИВНАЯ КРАСКА

**Cadoro** /Cavenier/MarcoPolo Luxury/Sagredo/Fontego/Cadoro Velvet



### Декоративное покрытие с эффектом «муаровый шелк» для внутренних работ

Материал позволяет создавать на стенах утонченный рисунок мягкого разнооттеночного шелка. Разнообразие техник нанесения и оттенков дает возможность реализовать задуманные декоративные эффекты.


Разбавление	Расход	Базы	Количество слоев	Грунт	Полное время высыхания	Способ нанесения	Упаковка
вода, продукт готов к использованию	до 5-7 м <sup>2</sup> (в два слоя)	Bianco, Argento	2	Interofis + Fondecor	6-12 часов	Губка, шпатель или кельма	1 л., 4 л.

Техническая документация, скачать:



## ДЕКОРАТИВНАЯ КРАСКА

Cadoro/**Cavenier**/MarcoPolo Luxury/Sagredo/Fontego/Cadoro Velvet

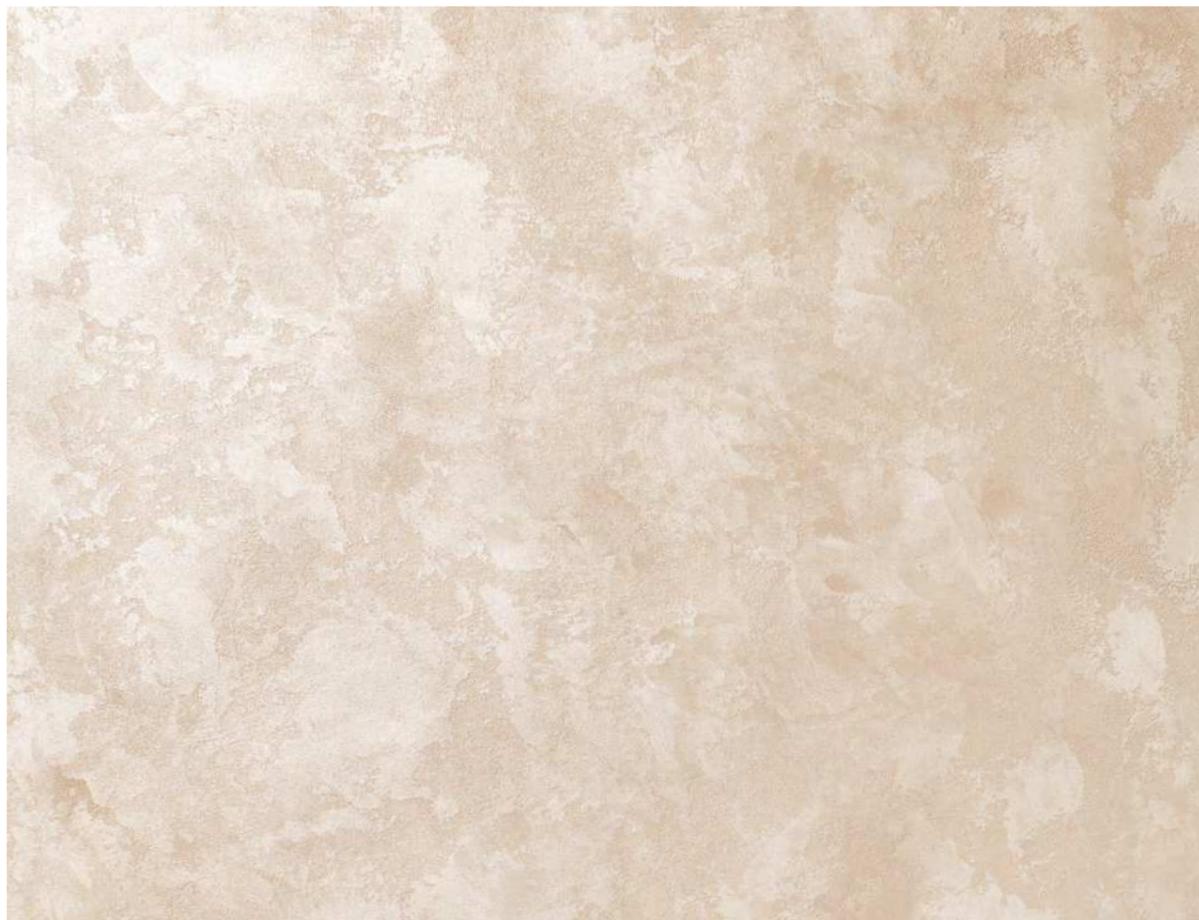

### Декоративное покрытие с текстурированным перламутровым эффектом для внутренних работ

Благодаря особой пастообразной консистенции материал легко наносится, скрывая мелкие недостатки поверхности. Текстура материала характеризуется кристаллическим и перламутровым эффектом.

Разбавление	Расход	Базы	Количество слоев	Грунт	Полное время высыхания	Способ нанесения	Упаковка
вода, продукт готов к использованию	от 3-4 до 6-10 м <sup>2</sup> /л (по способу нанесения)	Bianco, Argento	2	Interofis + Fondacor	6-12 часов	Кисть, губка, кельма	1 л., 4 л.

Техническая документация, скачать:



## ДЕКОРАТИВНАЯ КРАСКА

Cadoro/Cavenier/ **Cadoro Velvet** / MarcoPolo Luxury/Sagredo/Fontego
**Декоративное покрытие для внутренних работ  
с эффектом отделки стен мягким вельветом**

Покрытие, преобразующее интерьер за счет «эффекта вельвета», изысканного и мягкого. Использование данной краски с помощью различных техник нанесения позволит воплотить любую фантазию в реальность, создать неповторимый сказочный узор для стен и потолков и наполнить атмосферу уютом.


Разбавление	Расход	Базы	Количество слоев	Грунт	Полное время высыхания	Способ нанесения	Упаковка
вода, продукт готов к использованию	3-5 м <sup>2</sup> /л (в 2 слоя)	Bianco, Argento	2	Interofis + Fondecor	6-12 часов	Кисть, губка, кельма	1 л., 4 л.

Техническая документация, скачать:



## ДЕКОРАТИВНАЯ КРАСКА

Cadoro/Cavenier/Cadoro Velvet/**Sagredo**/MarcoPolo Luxury/Fontego

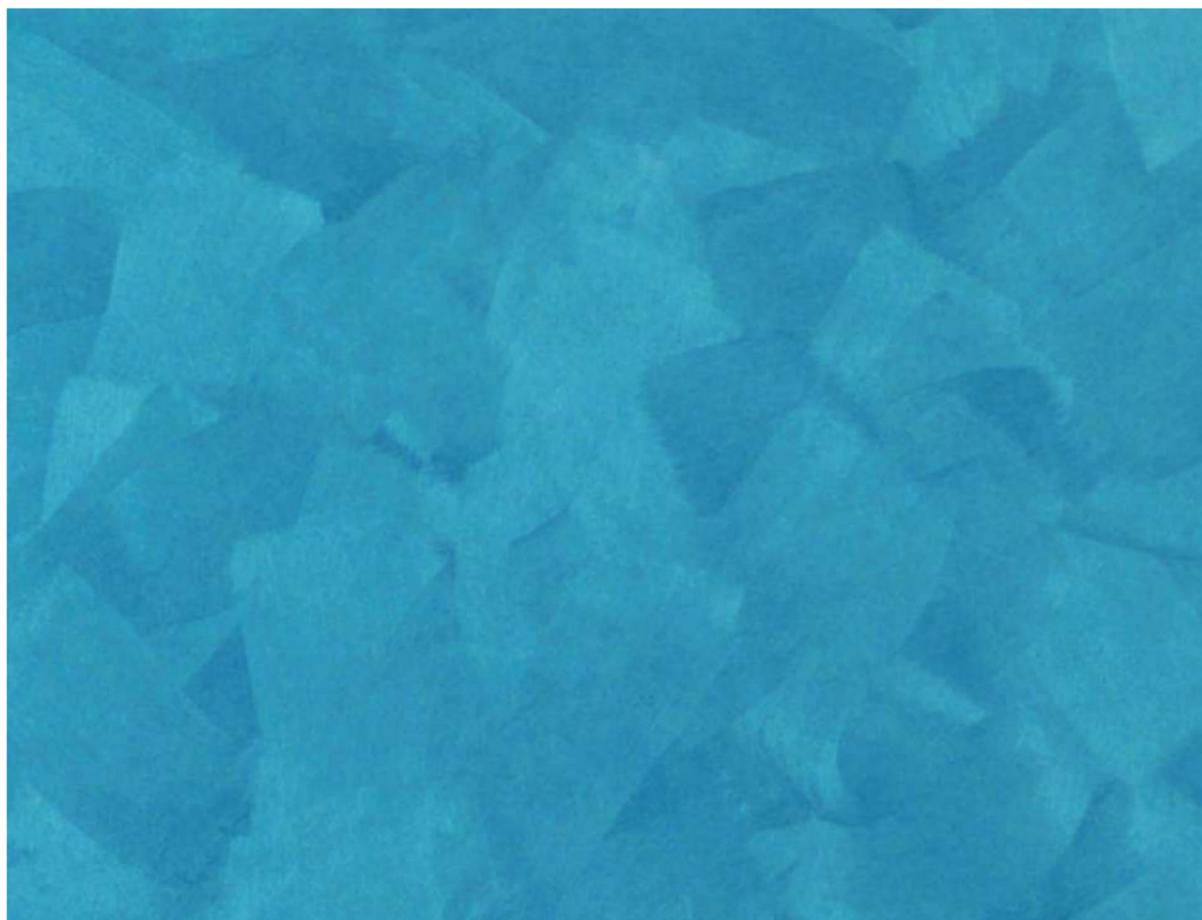


### Декоративное матовое перламутровое покрытие для внутренних работ

Материал создает на поверхности эффект «матового» шелка, с характерными двухцветными переливами. Матовое покрытие подчеркивает утонченность и элегантность интерьера.

Разбавление	Расход	Базы	Количество слоев	Грунт	Полное время высыхания	Способ нанесения	Упаковка
вода, продукт готов к использованию	5-7 м <sup>2</sup> /л	Argento	2	Interofis + Fondecor	6-12 часов, меж слойная сушка 2 часа	Кисть, кельма	1 л., 4 л.

Техническая документация, скачать:



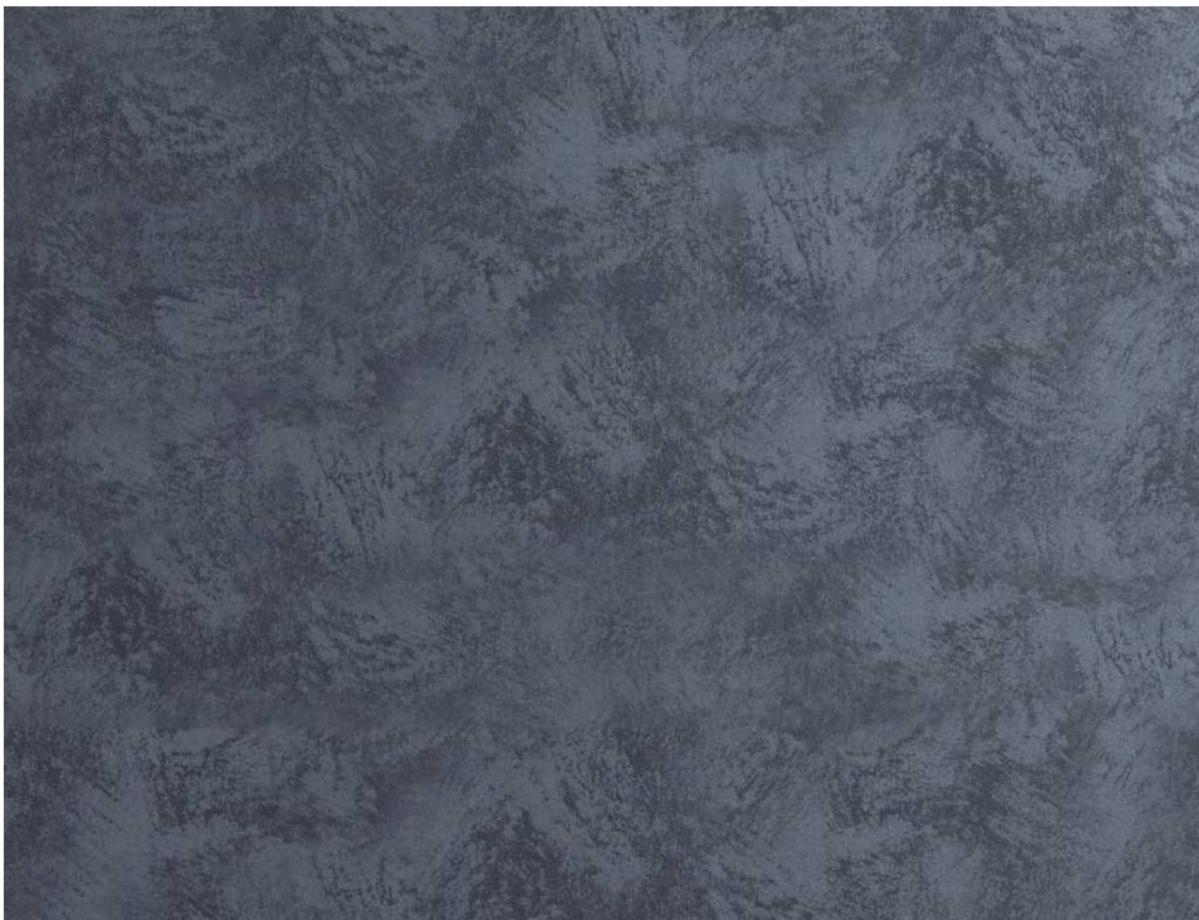

## ДЕКОРАТИВНАЯ КРАСКА

Cadomo/Cavenier/Cadomo Velvet/Sagredo/ **MarcoPolo Luxury** /Fontego



### Декоративное покрытие с песчаным перламутровым эффектом для внутренних работ

Материал, за счет входящего в состав наполнителя, имитирующего «песчаные вихри», создает переливающиеся поверхности, которые контрастируют по степени блеска. Материал очень легко наносится, воплощая эстетические эффекты с игрой света и его отражения, что в состоянии удовлетворить самые широкие творческие запросы.

Разбавление	Расход	Базы	Количество слоев	Грунт	Полное время высыхания	Способ нанесения	Упаковка
вода, продукт готов к использованию	4-6 м <sup>2</sup> /л	Bianco, Argento	1	Interofis + Fondecor	1 час	Кисть	1 л., 4 л.

Техническая документация, скачать:





## ДЕКОРАТИВНАЯ КРАСКА

**Fontego** / Cadoro / Cavenier / Cadoro Velvet / Sagredo / MarcoPolo Luxury



### Декоративное покрытие с песчаным матовым эффектом для внутренних работ

Материал прост в применении, за счет своей универсальности позволяет создавать разные эффекты с мягкой или ярко выраженной текстурой, подходящие для любого стиля интерьера.

Разбавление	Расход	Базы	Количество слоев	Грунт	Полное время высыхания	Способ нанесения	Упаковка
вода, продукт готов к использованию	до 4-6 м <sup>2</sup> /л	Argento	1	Interofis + Fondecor	6-12 часов, меж слойная сушка 2 часа	Кисть, губка	1 л., 4 л.

Техническая документация, скачать:





## ИНТЕРЬЕРНАЯ КРАСКА

### Paeninsula: Ultramatt/ Eggshell



### Эксклюзивная серия интерьерных красок Paeninsula

Ультра матовая краска с высокой укрывистостью и пятно отталкивающими свойствами облегчающими нанесение и уход.

Разбавление	Расход	Базы	Количество слоев	Грунт	Полное время высыхания	Способ нанесения	Упаковка
вода, продукт готов к использованию	до 10-11 м <sup>2</sup> /л	Bianco, trasparente	2	Interofis/ Tintofis	2 часа в том числе меж слойная сушка	Кисть, валик, краскопульт	1 л., 4 л.

Техническая документация, скачать:





## ИНТЕРЬЕРНАЯ КРАСКА **Paeninsula: Eggshell**/Ultramatt



### Эксклюзивная серия интерьерных красок Paeninsula

Краска с небольшим шелковистым блеском аналогичным блеску «яичной скорлупы», с высокой укрывистостью и пятно отталкивающими свойствами облегчающими нанесение и уход

Разбавление	Расход	Базы	Количество слоев	Грунт	Полное время высыхания	Способ нанесения	Упаковка
вода, продукт готов к использованию	до 10-11 м <sup>2</sup> /л	Bianco, trasparente	2	Interofis/ Tintofis	2 часа в том числе меж слойная сушка	Кисть, валик, краскопульт	1 л., 4 л.

Техническая документация, скачать:





## ЧТО ТАКОЕ ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА?

Декоративная штукатурка - это отделочный материал, используемый на финишном этапе ремонтных работ. С его помощью создаются уникальные поверхности стен, имитирующие натуральный камень, текстиль, кору дерева, капли дождя, поверхность старинных венецианских зданий и другие фактурные покрытия. Отличаются от декоративной краски - толщиной покрытия.

### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Разные виды декоративного индивидуального покрытия.
- Возможность нанесения на любой тип поверхности.
- Технология нанесения декоративной смеси предполагает ее равномерное распределение по всей стене во время работы. При этом создается вид единой поверхности без стыков, швов и ненужных переходов.
- Большие возможности колеровки. Фактурная штукатурка чаще всего поставляется в белом или прозрачном виде. Это позволяет колеровать смесь в любой понравившийся оттенок.

### ОБЩИЕ ВИДЫ ДЕКОРАТИВНЫХ ШТУКАТУРОК:

- Фактурные. Материал с наполнителями различной величины в составе.
- Венецианские. Имитация различной каменной поверхности.
- Структурные. Материал имеет относительно однородную фракцию. Рельеф на них создается за счёт особой механики нанесения.

## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть ровно, гладкой и сухой.

Минеральные поверхности.

- При необходимости зашпатлевать все неровности и дефекты, крупные трещины нужно расширить и заполнить специальными уплотняющими составами.
- При наличии плесени обработать поверхность специальными антиплесневыми составами.
- Всю поверхность очистить от грязи, пыли и жира,

при необходимости укрепить специальными средствами.

Бетонные поверхности.

- Удалить плохо держащиеся куски бетонного раствора с поверхности.
- Крупные сколы и трещины должны быть заделаны с помощью структурных растворов.
- Поверхность выровнена шпаклевочными составами.
- После полного высыхания шпаклевки поверхность обработать надлежащими способами и нанести грунтовку.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для внутренних и внешних работ.

### ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ.

Продукт не замораживать.

Максимальная температура

хранения материала: +30°C

Минимальная температура хранения: +5°C

Срок хранения материала составляет 2 года при условии хранения в закрытых оригинальных упаковках при соблюдении надлежащих правил хранения и температурного режима.



## ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА

**Materica** / Stucco Veneziano / Intonachino Minerale / Marmorino Classico



### Акриловая фактурная штукатурка для внутренних работ

Покрытие с фактурным эффектом, имеет пастообразную зернистую массу белого цвета. Позволяет получить различные текстуры на поверхности.

Разбавление	Расход	Базы	Размер гранул мраморной крошки	Количество слоев	Грунт	Полное время высыхания	Способ нанесения	Упаковка
вода, продукт готов к использованию	до 1-2,5 кг/м <sup>2</sup>	Bianco	0,75 мм.	1-2 (в зависимости от эффекта)	ColorQuarz Primer	4-6 часов	Кельма	25 кг.

Техническая документация, скачать:





## ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА

Materica/ **Stucco Veneziano** / Intonachino Minerale/ Marmorino Classico



### Акриловая декоративная штукатурка для получения эффектов природных камней, для внутренних работ

Продукт для создания классической декоративной отделки, внешний вид которой напоминает штукатурку античных зданий Венеции. С помощью материала можно добиться различных эффектов. Подходит для нанесения как на ровные поверхности, так и на особенные архитектурные элементы такие как карнизы и колонны.

Разбавление	Расход	Базы	Количество слоев	Грунт	Полное время высыхания	Способ нанесения	Упаковка
вода, продукт готов к использованию	1,0-1,4 кг/м <sup>2</sup> (на штукатурки), 0,4 - 0,6 кг/м <sup>2</sup> (на гладкие поверхности/гипсокартон)	Bianco	2-3 слоя	Interofis/ Nanofis	поверхностное 3 часа, шлифовка и нанесение по- следующих слоев через 5 часов	Кельма, шпатель, мокрая губка	25 кг.



## ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА

Materica/ Stucco Veneziano/ **Intonachino Minerale**/ Marmorino Classico



### Штукатурка на известковой основе для внутренних работ

Пластичный материал позволяет создавать максимально натуральные, эстетические эффекты «камня», минеральная основа со временем только набирает прочность. В состав входит гранулированный кварц, что позволяет скрыть мелкие недостатки подготовки поверхности.

Разбавление	Расход	Базы	Размер гранул мраморной крошки	Количество слоев	Грунт	Полное время высыхания	Способ нанесения	Упаковка
вода, продукт готов к использованию	до 1-2,5 кг/м <sup>2</sup>	Bianco	0,7 мм.	2 (в зависимости от текстуры)	Interofis/ColorQuarz Primer	12 часов	Кельма, шпатель	25 кг.

Техническая документация, скачать:



\* При высыхании защищать от дождя и влажности, известковый материал

## ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА

Materica/ Stucco Veneziano/ Intonachino Minerale/ **Marmorino Classico**



### Гладкое матовое декоративное покрытие на основе извести для внутренних работ

Материал создает плотное, гладкое, покрытие, схожее с античными штукатурками, применяемыми в Венецианских Палаццо. Благодаря своему минеральному и известковому составу, MARMORINO поддерживает правильный воздухообмен стен и препятствует образованию плесени.

Разбавление	Расход	Базы	Размер гранул мраморной крошки	Количество слоев	Грунт	Полное время высыхания	Способ нанесения	Упаковка
вода, продукт готов к использованию	до 0,8-1 кг/м <sup>2</sup> (в 2 слоя)	Bianco	0,5 мм.	2-3	Interofis/ ColorQuarz Primer	12 часов	Кельма, шпатель	25 кг.

Техническая документация, скачать:



\* При высыхании защищать от дождя и влажности, известковый материал





## ЧТО ТАКОЕ ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ДЕКОРАТИВНАЯ КРАСКА/ШТУКАТУРКА)?

Защитные (лессирующие) составы – специальные полупрозрачные материалы, выполняющие защитные и декоративные функции. Основная их особенность – придание желаемого тонирующего оттенка, подчеркивание текстуры основания, создание поверхностной защиты, предохранения от воздействия разрушительных внешних факторов. Такая обработка штукатурки является неплохой защитой от воздействий механического характера, выцветания и сырости.

Продукты наносятся поверх базового укрывного слоя финишной краски/штукатурки для придания дополнительного декоративного эффекта.

### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Придание дополнительной крепости декоративному штукатурному покрытию.
- Устойчивость к воздействию солнечных лучей, защита от выцветания поверхности.
- Повышенная стойкость к царапинам, ударам, истиранию.
- Возможность использования для очистки стен моющих веществ.
- Равномерная укладка как на плоские, так и на рельефные стены.
- Создание дополнительного индивидуального эстетического эффекта.

## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Перед нанесением удостоверьтесь, что поверхность должным образом высохла и выдержана. При необходимости зашпаклевать все неровности и дефекты, трещины нужно соответствующим образом расширить и заполнить специальными уплотняющими составами. При помощи щётки полностью удалить возможные выступающие участки старой краски, меловую побелку и/или отслоившиеся известковые краски и температуры. Всю поверхность очистите от грязи, пыли и жира, при необходимости укрепить основание специальными консолидирующими и укрепляющими средствами. После полного высыхания шпаклевки, наждачной бумагой необходимо снять все лишние неровности, очистить стены от пыли сухой тряпкой или пылесосом и нанести грунтовку, соответствующую обрабатываемой поверхности (внутренняя или наружная).

В зависимости от желаемого эстетического эффекта нанести декоративный материал (краска или штукатурка) на подготовленную поверхность. Далее, минимум через 6 часов, после полного высыхания основания, нанести 1-й слой защитного материала.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Предварительно окрашенные акриловой краской поверхности.
- Новую и старую штукатурку на водной основе.
- Бетонные поверхности.
- Различные минеральные строительные смеси, при условии, что они впитывающие.

### ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ.

Продукт не замораживать.

Максимальная температура хранения материала: +30°C

Минимальная температура хранения: +5°C

Срок хранения материала составляет 2 года при условии хранения в закрытых оригинальных упаковках при соблюдении надлежащих правил хранения и температурного режима.

## ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ **Velature**/Decorfilm



### Декоративное акрил-силоксановое покрытие для внутренних и наружных работ

Лессирующее защитное и декоративное настенное покрытие обладает повышенной воздухопроницаемостью, имеет водоотталкивающие свойства, при использовании на фасадах — даёт отличную сопротивляемость к агрессивным факторам окружающей среды. Силоксан так же даёт «антистатический» эффект.

Разбавление	Расход	Базы	Количество слоев	Грунт	Полное время высыхания	Способ нанесения	Упаковка
вода, разведение от 70%-100% перед использованием	до 10-20 м <sup>2</sup> /л (1 слой)	Neutro	1-2	Наносится на декоративный материал, после полного высыхания	6-12 часов меж слойная сушка 120 мин.	Кисть, губка, тампон	1 л., 4 л.

Техническая документация, скачать:





## ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ

Velature/**Decorfilm**



### **Защитное средство на водной основе для внутренних и наружных работ**

Продукт для защиты поверхностей, окрашенных декоративной краской, водоземulsionной краской, эмалью. Комбинация специальных компонентов создает защитную пленку, обеспечивая продукту легкость очищения и устойчивость к механическим воздействиям. Быстро высыхает, не желтеет.

Разбавление	Расход	Базы	Количество слоев	Полное время высыхания	Способ нанесения
вода, разведение от 70%-100% перед использованием	до 10-12 м <sup>2</sup> /л (1 слой)	Neutro	1-2	4 часа	Кисть, валик, краскопульт



## ЧТО ТАКОЕ ГРУНТ?

Грунтовка перед покраской — это важный этап работы, который влияет на качество и долговечность финишного покрытия. Чтобы выбрать правильный грунт, нужно учитывать тип поверхности, которую вы будете красить, а также тип финишного материала, который Вы собираетесь использовать.

Функции грунта:

- Адгезия: улучшение сцепляемости краски с поверхностью.
- Укрепление основания (связывание неприлегающих частей основания).
- Выравнивание или уменьшение впитывающих свойств.
- Уменьшение расхода и равномерное нанесение краски.
- Защита от плесени и грибка.

Общие типы грунта:

Грунт – концентрат: важно обратить внимание на пропорцию разбавления водой.

Грунт пигментированный: возможность колеровки в оттенок финишного материала.

Грунт глубокого проникновения: фиксирует и укрепляет окрашиваемую поверхность.

Грунт с кварцевым наполнителем: создает фоновый слой для покрытий значительной толщины (улучшает сцепление).

Грунт с индикатором влажности: сигнализирует об оставшейся в поверхностном слое стен влаге, не полностью выделяя проблемные места.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Новые и старые штукатурки со связующими веществами на водной основе, различные минеральные строительные смеси.
- Бетонные, кирпичные, оштукатуренные и зашпательованные поверхности, поверхности из гипса и гипсокартонного листа.
- Поверхности со старой краской или покрытия на минеральной или органической основе.

## ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ.

Продукт не замораживать.

Максимальная температура

хранения материала: +30°C

Минимальная температура хранения: +5°C

Срок хранения материала составляет 2 года при условии хранения в закрытых оригинальных упаковках при соблюдении надлежащих правил хранения и температурного режима.

## ПОДГОТОВКА ПОРЕХНОСТИ

Interofis/Nanofis/Colorquarz Primer/ Tintofis/Fondacor



### Глубокопроницающий акриловый грунт-концентрат (разбавление на одну часть Interofis не менее 2 частей воды) для внутренних работ

Предназначен для укрепления различных видов поверхностей. Создает идеальную основу для адгезии с последующими слоями, изолируя их от воздействия щелочной среды. Подходит для нанесения на полностью просохшие минеральные поверхности.

Разбавление	Расход	Полное время высыхания	Способ нанесения	Упаковка
вода, разбавление 1:2 (мин 2 части воды)	10 м <sup>2</sup> /л (готовый продукт)	4 часа	Кисть, валик, краскопульт	1 л., 4 л.



Техническая документация, скачать:

## ПОДГОТОВКА ПОРЕХНОСТИ

Interofis/**Nanofis**/Colorquarz Primer/ Tintofis/Fondacor



### Микронизированный укрепляющий (идеально для рыхлых поверхностей) грунт глубокого проникновения для внутренних и наружных работ

Предназначен для укрепления различных видов поверхностей. Создает идеальную основу для адгезии с последующими слоями.

Разбавление	Расход	Полное время высыхания	Способ нанесения	Упаковка
вода, требует разбавление: гипс, гипсокартон: от 50-100%; штукатурные поверхности и старые крас- ки: от 100-200%; бетонные поверхности: от 200-300%.	до 10-20 м <sup>2</sup> /л	4 часа (в зависимости от разбавления и впитывающих поверхности)	Кисть, валик, краскопульт	1 л., 4 л., 10 л.



Техническая документация, скачать:

## ПОДГОТОВКА ПOREXНОСТИ

Interofis/Nanofis/**Colorquarz Primer**/Tintofis/Fondecor



### Пигментированный грунт глубокого проникновения с кварцевым наполнителем и индикатором влажности для внутренних и наружных работ

Рекомендуем наносить на обеспыленную поверхность. Индикатор влажности сигнализирует об оставшейся в поверхностном слое избыточной влаге, выделяя проблемные места. Кварцевый наполнитель создает идеальную адгезию для нанесения декоративных штукатурок.

Разбавление	Расход	Полное время высыхания	Способ нанесения	Упаковка
вода, продукт готов к использованию	до 8-10 м <sup>2</sup> /л	2 часа	Кисть, валик	4 л., 10л.

Техническая документация, скачать:



## ПОДГОТОВКА ПOREXНОСТИ

Interofis/Nanofis/Colorquarz Primer/**Tintofis**/Fondecor



### Пигментированный грунт глубокого проникновения с индикатором влажности для внутренних и наружных работ

Продукт укрепляет окрашиваемую поверхность, улучшает адгезию. Возможна колеровка для использования водно-дисперсионных красок. Использование данного грунта позволяет снизить расход финишного материала, заколерованного в неукрывистые цвета. Может использоваться как дефектовочный грунт при механизированном нанесении. Имеет индикатор влажности.

Разбавление	Расход	Полное время высыхания	Способ нанесения	Упаковка
требуется разбавление 5-15% (в зависимости от впитывающей способности поверхности).	до 8-10 м <sup>2</sup> /л	2 часа	Кисть, валик, краскопульт	1л., 4 л., 10л.

Техническая документация, скачать:



## ПОДГОТОВКА ПОРЕХНОСТИ

Interofis/Nanofis/Colorquarz Primer/ Tintofis/ **Fondecor**



### Краска-основа под нанесение декоративных покрытий и водно-дисперсионных красок для внутренних работ

Краска-основа образует слой, устойчивый к щелочной среде штукатурок, обеспечивает идеальное сцепление с поверхностью, создает однородное матовое покрытие, обладает хорошей укрывистостью. Наносится на обеспыленные поверхности обработанные Interofis.

Разбавление	Расход	Полное время высыхания	Способ нанесения	Упаковка
вода, возможно разбавление продукта, в зависимости от впитывающей способности поверхности. Для определения расхода провести предварительную пробу на отдельном участке поверхности.	до 8-10 м <sup>2</sup> /л	6 часов	Кисть, валик, краскопульт	1л., 4 л., 10л.

Техническая документация, скачать:





SISTEMI VERNICIANTI PER L'EDILIZIA

ООО «САН МАРКО РУССИЯ»

Адрес завода: Калужская обл., Людиновский р-н, г. Людиново,  
Особая экономическая зона Калуга, вл. 1/2.

Тел. 8 800 550 51 18

[sanmarcorussia@sanmarcogroup.it](mailto:sanmarcorussia@sanmarcogroup.it)

[www.sanmarcorussia.ru](http://www.sanmarcorussia.ru)

